

STARK. BLAU. HOMA

Die neue Schmutzwasserpumpe Chromatic C250 WE - clever durchdacht bis ins Detail.

» 10 M KABEL

10 m Anschlusskabel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich H07RN8-F3G1

» SCHWIMMER

Integrierte Schimmerschaltung für den Einsatz in engen Schächten. Mit Hand-Schalter zum Wählen zwischen Dauer- und Automatikbetrieb

» EDELSTAHLWELLE

Edelstahlmotorwelle mit keramikbeschichteter Dichtfläche

» FLACHABSAUGUNG

Abnehmbares Saugsieb ermöglicht die Flachabsaugung

» RÜCKSCHLAGKLAPPE

Doppelmuffe inkl. integrierter Rückschlagklappe

» MOTORSCHUTZ

Temperaturüberwachung in der Motorwicklung

» ENTLÜFTUNG

Automatische Entlüftung und zusätzliche Entlüftungsschraube

» SPÜLFUNKTION

Automatische Spüleinrichtung




» LEISTUNG DIE ÜBERZEUGT


TECHNISCHE DATEN

Typ	Motorleistung P1 (kW)	Motorleistung P2 (kW)	Spannung 50 Hz (V)	Nennstrom (A)	Anschlusskabeltyp	Gewicht (kg)
C250 WE	0,55	0,26	230/1Ph	2,5	H07RN8-F3G1	5,3

FÖRDERLEISTUNG

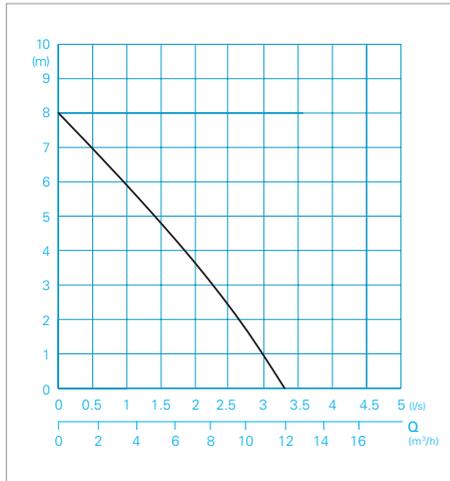

ABMESSUNGEN (alle Maße in mm)

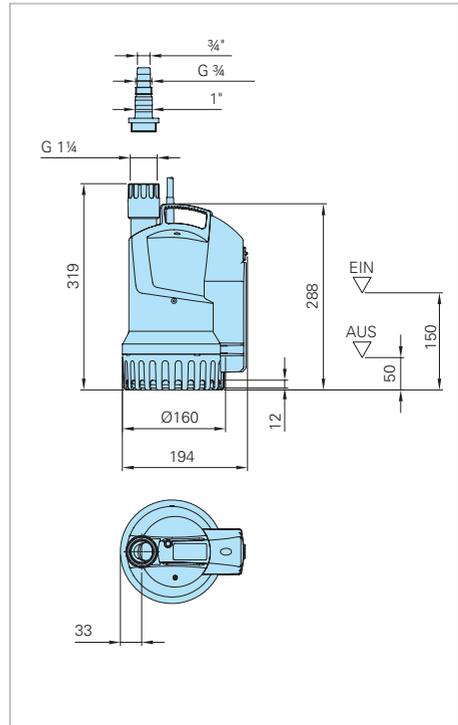

WERKSTOFFE

Motorgehäuse, Schrauben Motorwelle	Edelstahl
Pumpengehäuse, Saugsieb, Laufrad, Druckdeckel	schlagfester Kunststoff
Elastomere	NBR

LIEFERUMFANG

- » Pumpe mit eingebautem Schwimmerschalter, Doppelmuffe G1 1/4 inkl. integrierter Rückschlagklappe, Dichttring und Schlauchanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.

HOMA
PUMPEN MIT SYSTEM

HOMA Pumpenfabrik GmbH

Industriestraße 1 ▶ 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Telefon: +49 (0) 2247 702 - 0 ▶ Fax: +49 (0) 2247 702 - 44

E-Mail: info@homa-pumpen.de ▶ Internet: www.homa-pumpen.de

